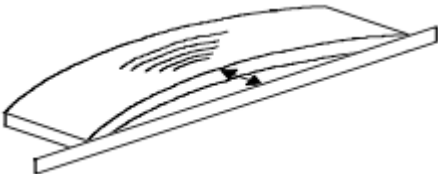
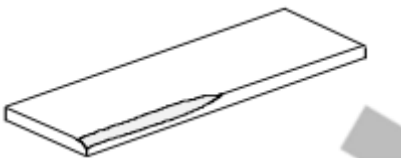
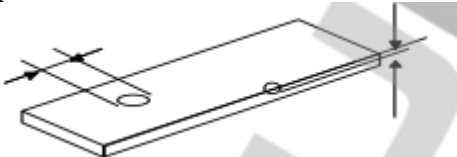



Data: 06.08.2020	BC / C
Profile podstawowe	Okladzina wewnętrzna, okładzina zewnętrzna, podłoga, deskowanie, drewno czterostronnie strugane
Sęki zrosnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Bez ograniczeń.
Niezdrowe zgniłe sęki	Bez ograniczeń.
Sęki pierścieniowe	Bez ograniczeń.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Bez ograniczeń.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Bez ograniczeń.
Pęknięcia na końcach	Bez ograniczeń.
Pęknięcia pierścieniowe	Bez ograniczeń.
Uszkodzenia mechaniczne	Bez ograniczeń.
Wysięki żywiczne	Bez ograniczeń.
Pęknięcia pomrozowe	Bez ograniczeń.
Twardziel	Bez ograniczeń.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Bez ograniczeń.
Uszkodzenie przez owady	Bez ograniczeń.
Zawartość wilgoci	16 ± 2 %
Jakość powierzchni	Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 4x szerokość deski. Powierzchnia niedostrugana na widocznych krawędziach boków dozwolona na maksymalnie 20% objętości, do 20% szerokości deski.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
Zwroty i reklamacje	Produkty oznaczone etykietą na paczce oraz w dokumencie sprzedaży symbolem BC lub C w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, nie podlegają kwalifikacji jakościowej jak ma to miejsce w przypadku produktów standardowych oznaczanych klasą jakości A+, A, AB i B. Produkt jest wypadkową procesu sortowania w trakcie produkcji wyższych klas jakości A+, A, AB i B. Baza surowcowa oraz profil jest taki sam jak produktu podstawowego, natomiast udział jakościowy produktów pozaklasowych jest zmienny. Przy sortowaniu do klasy AA oraz A+ – pozostaje BC (czasami z pojedynczymi sztukami A lub AB) natomiast przy sortowaniu do klasy AB, większość stanowi grupa C. Produkty oznaczone jako klasa BC i C, a szczególnie ich skład finalny są trudne do przewidzenia, mogą mieścić się w grupie użytkowej w projektach niewidocznych, ale generalnie obciążone są wadami, które potencjalny nabywca powinien akceptować przed zakupem. Wobec braku możliwości odniesienia się do kwalifikacji jakościowej, zasadniczo nie przewiduje się procedury reklamacyjnej jak w przypadku dla wyższych klas jakości A+, A, AB i B.
	Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.

Skręcanie 	Bez ograniczeń.
Łuk 	Bez ograniczeń.
Krzywizna wzdłużna 	Bez ograniczeń.
Oflis 	Bez ograniczeń.
Sęki 	Szczegóły na temat przekrojów patrz strona 1.
Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica) 	Wczesne przebarwienie (mursz) i sinica są dozwolone.
Pęknięcia 	Bez ograniczeń.